

Tentes Stretch RHI

Prestige et élégance naturelle

Toile "MK4 tous temps" pour les professionnels de la location





Robustes, étanches et fiables

Les Tentes Stretch RHI sont conçues pour une utilisation intensive par les Professionnels de la location dans toutes les conditions climatiques. La toile RHI MK4 de 750g/m² est extrêmement robuste et 100% étanche. Elle est traitée au fluorocarbure pour ses propriétés imperméables et antisalissure, avec des agents antimicrobiens et antifongiques ainsi que des stabilisants et inhibiteurs d'UV. Les œillets sont cousus à la structure sur des patch thermo soudés afin de diffuser les tensions sur la toile.



Conformes aux normes CTS

Les Tentes Stretch RHI résistent à des vents de plus de 100km/h et à une charge de 4cm de neige ; la toile ignifugée est classée M2 selon la Norme Française NF P92-507. Nous sommes en possession de 100% de la documentation technique réglementaire permettant l'obtention des registres de sécurité et l'exploitation de nos tentes sur des événements de plus de 300 personnes. Nous nous engageons fermement sur ce point et proposons les Tentes Stretch RHI avec leurs registres de sécurité en partenariat avec notre Bureau de Vérification des Chapiteaux Tentes et Structures (BVCTS).

Esthétiques et innovantes

Les Tentes Stretch RHI apportent de la fraîcheur à vos événements. Leur esthétique naturelle s'intègre parfaitement aux lieux les plus divers et crée l'effet 'Wow' partout où elles sont présentées. Leurs formes agréables et leurs lignes Zen donnent du prestige à vos événements et vous permettent de monter en gamme.



Modulaires

En standard, nous équipons nos tentes d'une double bande de velcro sur les quatre côtés afin de pouvoir assembler plusieurs tentes ensemble, tout de suite ou plus tard. La particularité de nos trois modèles standards est de pouvoir être assemblés les uns avec les autres, dans la longueur et dans la largeur.





Installation express

Il ne faut qu'1,5h à 3 personnes pour installer une Tente Stretch RHI de 157m² et pas plus de 30 minutes pour la démonter. Vous pouvez donc réaliser plusieurs installations dans une même journée.

Avec peu de personnel

Un superviseur et deux monteurs peuvent charger, décharger et installer une Tente Stretch RHI de 157m² quelle que soit la configuration de montage.



Ultra-mobiles et compactes

Vous pouvez déplacer les tentes à la main dans les endroits les plus inaccessibles sans risquer de détériorer la propriété de vos clients. Les tentes Stretch RHI sont incomparablement plus compactes et légères que n'importe quelles structures traditionnelles. Vous réduisez ainsi vos coûts de stockage, surtout en zone urbaine.

Couleurs

En standard, les Tentes Stretch RHI sont disponibles en Sable ou Blanc perlé. En option, les couleurs Noir, Rouge et Blanc peuvent être commandées. Les revêtements polymères élastomère sont en finition mate.

Hautes qualités acoustiques

La toile RHI MK4 présente des qualités d'absorption et d'isolation acoustique bien supérieures à la toile PVC traditionnelle. Elle permet de réduire la réflexion des ondes sonores, et donc les bruits et résonnances, ainsi que la transmission du bruit de l'intérieur vers l'extérieur de la structure, apportant un meilleur confort acoustique pour le public et réduisant les nuisances sonores pour le voisinage.



Sans équipements lourds

Un simple véhicule utilitaire permet de transporter l'ensemble du matériel au plus près du site de montage.

Sur tout type de terrains

Les Tentes Stretch RHI peuvent être installées sur n'importe quel type de terrain, même accidenté ou escarpé et dans des lieux inexploitablement avec des structures traditionnelles.





Showroom Annecy

Nous exposons en permanence et en intérieur une Tente Stretch RHI ainsi que la totalité des accessoires et instruments de montage dans notre Showroom de 600m².

Stock neuf et occasion

Nous proposons les trois modèles standard de Tentes Stretch RHI modulaires, tailles S (79m²), M (157m²) et L (315m²), en couleur sable ou blanc perlé, ainsi que tous les accessoires et instruments de montage, en stock.



Service après-vente

Nous assurons un service de livraison express de pièces détachées et d'accessoires de montage, de réparations, de nettoyage et de garantie.

Centre de Formation


Nous offrons un programme de formation théorique et pratique, en intérieur et en extérieur lorsque les conditions météorologiques le permettent, afin de vous transmettre les meilleures techniques de montage des Tentes Stretch RHI.

Support technique

Nous traitons avec vous les demandes atypiques de vos clients. Nous vous accompagnons dans vos démarches commerciales.

Distributeur Exclusif RHI

UKOO est distributeur exclusif des Tentes Stretch RHI en France et en Suisse. Notre mission est d'assurer un service irréprochable de distribution, de formation, de conseils et de services auprès des professionnels de la location de matériel de réceptions. Nous sommes distributeur et pas loueur, nous nous appuyons sur notre réseau de partenaires pour proposer nos produits à la location avec services de montage & démontage auprès des utilisateurs finaux. Nous assurons la promotion et la communication au niveau national.

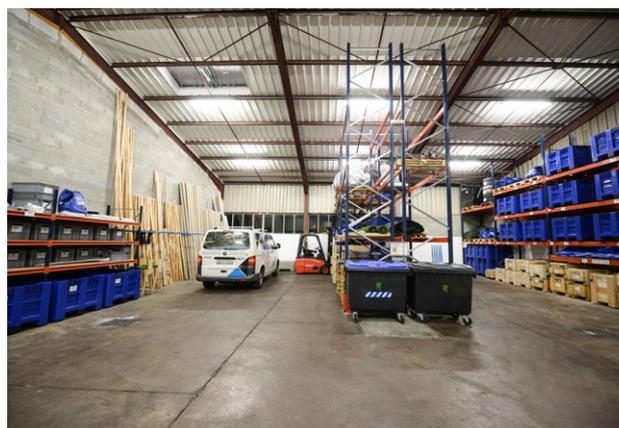

Parc en Sous Location

Nous mettons à disposition de nos partenaires un parc de 2000m² de Tentes Stretch RHI standard en sous-location. Ce service exclusif UKOO vous permet de faire face à une demande de location excédant votre propre stock de matériel et de monter en puissance progressivement au fur et à mesure que les réservations se confirment.



Trois modèles



Modèle S
7,5m x 10,5m
1h de montage x 3 monteurs



Modèle M
10,5m x 15m
1h30 de montage x 3 monteurs



Modèle L
15m x 21m
2h30 de montage x 4 monteurs

9 tailles et +

Tailles	Dimensions possibles	Compositions modèles
79m ²	7,5m x 10,5m	S
157m ²	7,5m x 21m 10,5m x 15m	S+S M
234m ²	10,5m x 22,5m 7,5m x 31,5m	M+S S+S+S
315m ²	10,5m x 30m 15m x 21m	M+M L
394m ²	10,5m x 37,5m	M+M+S
472m ²	15m x 31,5m 10,5m x 45m	L+M M+M+M
630m ²	21m x 30m 15m x 42m	L+L M+M+L
790m ²	15m x 52,5m	L+L+M L+M+M+M
945m ²	15m x 63m	L+L+L L+L+M+M

| 7 configurations et +



Tout ouvert



Quatres coins au sol



Un coté semi-fermé



Un coté fermé



Deux cotés fermés



Trois cotés fermés



Portes-fenêtres

| Portes-fenêtre

Système intégré utilisant le velcro existant sur les côtés de la tente.
Peuvent être installées sur les côtés de 7,5m ou plus.
Faciles à installer, s'ouvrent et se ferment rapidement.
Des portes disponibles en versions opaques ou transparentes.



| Gouttières

Système intégré utilisant le velcro sur les côtés de la tente.
Plusieurs tentes peuvent être assemblées entre elles.
Évacuation des eaux de pluie efficace.



| Jupes de tentes

Système intégré utilisant le velcro existant sur les côtés de la tente.
À utiliser sur les côtés fermés pour une meilleure isolation.
Fabriquées en sections modulaires.
La conception permet le lestage au sol afin d'isoler la tente complètement.



Toile RHI MK4

La toile RHI "MK4" est fabriquée à partir de fibres en polyester à haute ténacité recouverte d'une couche de polymère élastomère. 100% étanche, elle est traitée au fluorocarbure pour ses propriétés imperméables et antisalissure, avec des agents antimicrobiens et antifongiques ainsi que des stabilisants et inhibiteurs d'UV.

Applications: Tentes, auvents et structures semi-permanentes.

Système de Management de la Qualité: ISO 9000/2000.

Système de management environnemental: ISO 14001.

Spécifications techniques & performances

Test	Valeur	Méthode test	Résultat	Unité
Poids total	750	ISO 3801/5 1977	793	g/m ²
Poids de la toile (PES)	300	ISO 3801/5 1977		g/m ²
Poids du revêtement (PU/PVC)	450	ISO 3801/5 1977		g/m ²
Résistance à la rupture en chaîne		ISO 13934 1999	1095	N/5cm
Résistance à la rupture en trame		ISO 13934 1999	1296	N/5cm
Allongement à la rupture en chaîne		ISO 13934 1999	160	%
Allongement à la rupture en trame		ISO 13934 1999	135	%
Résistance au déchirement en chaîne		ISO 4674A1 1977	109	N
Résistance au déchirement en trame		ISO 4674A1 1977	183	N
Adhérence en chaîne		DIN 53357 1982	20	N/22mm
Adhérence en trame		DIN 53357 1982	20	N/22mm
Imperméabilité avant et après lavage		DIN 53357 1982	2000	mm
Résistance à la moisissure et aux champignons			OK	

Réaction au feu

Standard	Méthode du test
Français	NF P92-507(2004), classé M2
Britannique	BS 5438:1989 2b AS REQUIRED BY bs 7837:1996
Allemand	Din4102-1(May 1998) Building Class B2&B1
Californien	California Administrative Code, Title 19, section 1237.1 Original Condition

Nettoyage

La toile "MK4 tous temps" peut être nettoyée avec des détergents doux au pH neutre et non ionique, ou bien en machine à froid. Évitez les solvants à base d'alcool et les détergents abrasifs. Évitez d'utiliser des nettoyeurs à haute pression. Après le nettoyage, laissez sécher à l'air libre, n'utilisez pas de sèche-linge. Ne mélangez pas les membranes de différentes couleurs ensemble: elles pourraient déteindre entre elles.

Garantie

L'imperméabilité des tentes RHI est garantie deux ans dans des conditions d'utilisations normales (conditions UV et météo standard). RHI offre une garantie contre tout vice de fabrication pendant un an.

Restrictions

Nous déconseillons d'utiliser les tentes stretch en cas d'abondantes chutes de neige, de vents violents et/ou de températures inférieures à -15 degrés Celsius.

| Extrait du catalogue produit

Poteaux alu anodisés



Habillage poteaux



Poteaux eucalyptus



Kits d'attelage



Sacs de transport



Connecteurs



Double écrous inox



Mousquetons 10 mm



Manilles 10mm



Chapeaux centraux



Socles poteaux



Chapeaux latéraux



Extracteur de pieux



Instrument de levage



Cloche marteau piqueur



Ukoo France

37/39 Avenue ledru Rollin
75570 Paris Cedex 12
France
Tél. +33 1 85 09 06 50

Ukoo Suisse

Route de Berne 52
1000 Lausanne
Suisse
Tél. +41 21 519 02 99

Ukoo Showroom Annecy

9 rue des terrasses
74960 Cran-Gevrier
France
Tél. +33 4 58 10 07 85

info@ukoo-stretch.com | www.ukoo-stretch.com